




iCam Pro Live 安装指南

■ 后面板

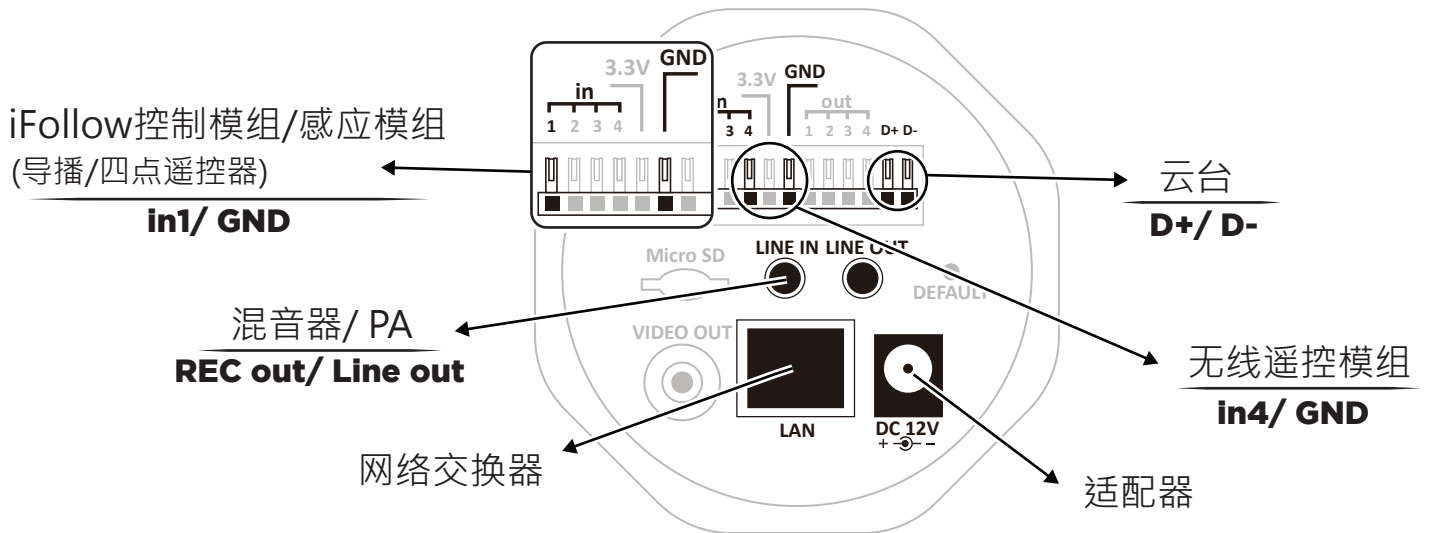

使用到的面板端口

DC12V	电源插座，连接DC 12V 适配器。
LAN	RJ-45 Fast Ethernet网络连接口。
LINE IN	此端口用来输入其他装置的声音讯号(Audio)。

■ 观看即时影像

请在笔记本电脑上，按照以下步骤即可观看到即时影像：

- (1) 开启Microsoft Internet Explorer(IE)浏览器
- (2) 在网址列输入数位摄像机的IP位址(贴在摄像机上)
- (3) 输入帐号与密码
- (4) 选择「即时影像」即可观看

出厂预设	
帐号	root
密码	27507522



以上操作建议使用Microsoft Internet Explorer 10以上版本。